


■ 施工方法


<下地>




<外枠取付>




<外枠取付(木下地)>




<脱着法>

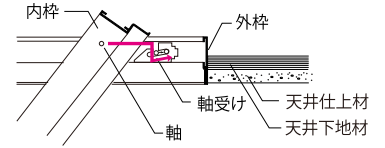


<錠部の切欠>




<内枠ボードの固定>



<直張り>



<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0003

簡易壁用部材（シンワ目地・額目地ハッチ用）1,200円／セット
～取付け説明書入り

■ シンワ目地ハッチMSAの材質

部材(名称)	材 質	仕 上 げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T5	陽極酸化皮膜 6 μ m
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき銅板 SECC	
吊り金具MGA	溶融亜鉛めっき銅板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T5	陽極酸化皮膜 6 μ m